

## Conector Macho


Norma Referencial: Especificación Técnica Propia

### USO

Accesorio utilizado, en las conexiones domiciliarias y sirve para conectar la tubería de PE con la válvula de Paso. Para fijar la tubería posee en uno de sus extremos una tuerca de fijación, que tiene en su interior una pinza de apriete, fabricada de un material acetálico duro que se incrusta mediante unas pequeñas uñas a la tubería de PE garantizando un agarre seguro de la misma.

### COMPONENTES

1	Cuerpo de Válvula	: PVC-U
2	O-ring sello hidráulico	: NBR
3	Pinzas	: POM
4	Tuerca de Apriete	: PVC-U

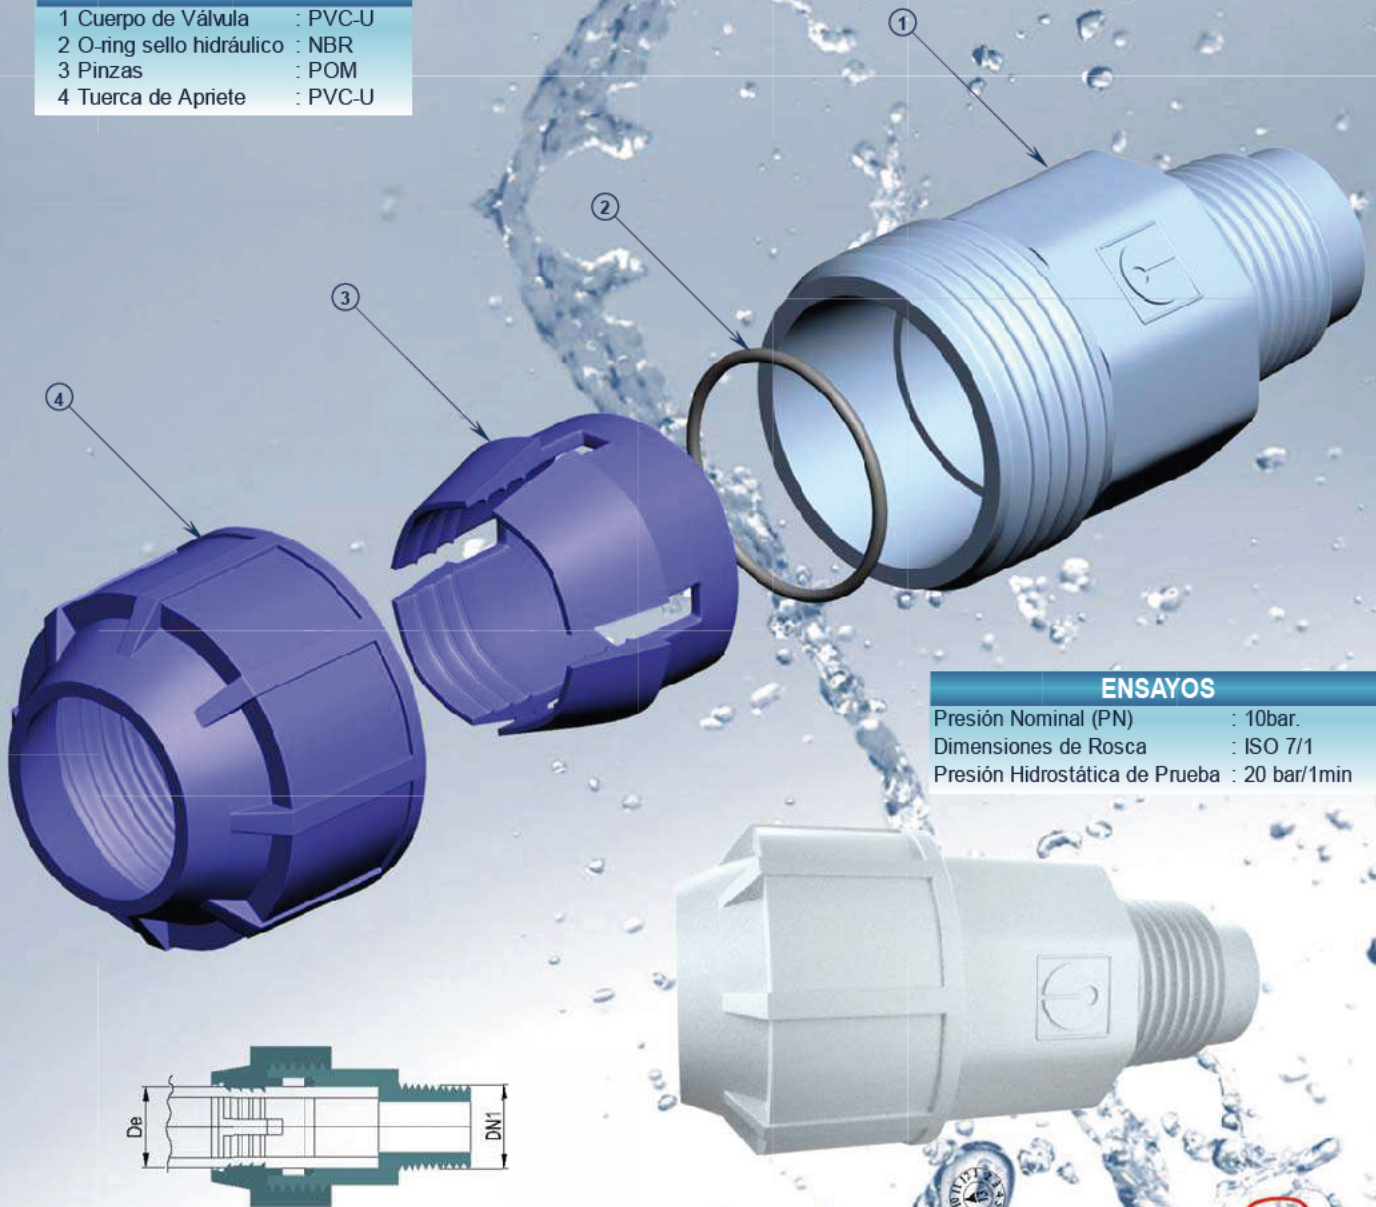

### ENSAYOS

Presión Nominal (PN)	: 10bar.
Dimensiones de Rosca	: ISO 7/1
Presión Hidrostática de Prueba	: 20 bar/1min

Código	Diámetro Exterior Tubo De	DN1 ISO 7-1		Peso Aprox. gr.
		Tipo de rosca	ø exterior	
CN100_30061001	20	R 1/2"	20.96	42
CN100_30061002	25	R 3/4"	26.44	54
CN100_30061003	32	R 1"	33.25	119

Este producto ha sido fabricado bajo los controles establecidos por un Sistema de Gestión de Calidad aprobado por Bureau Veritas Certification conforme con ISO 9001.

